Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep-elektron.com/automat-schodowy-10a-230v-ff-as-222t-p-1827.html



Automat schodowy 10A 230V F&F AS-222T

Cena	**79,35 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AS-222T**
Kod producenta	**AS-222T**
Kod EAN	**5908312592129**

Opis produktu

Automat schodowy AS-222T przeznaczony jest do utrzymania włączonego oświetlenia w pomieszczeniach (jak korytarze, klatki schodowe) czy innych obiektach przez określony czas. Po upływie ustawionego czasu oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. Przeznaczony jest do montażu na szynie TH 35mm.

Pokrętło na obudowie automatu pozwala na ustawienie oczekiwanego czasu podtrzymania oświetlenia. Po załączeniu oświetlenia wyłącznikiem dzwonkowym, po upływie ustawionego czasu za zakresu 0,5-10min, automat wyłączy oświetlenie samoczynnie.

Funkcja sygnalizacji wyłączenia oświetlenia po upływie zadanego czasu od włączenia, redukuje jasność oświetlenia o połowę na czas około 30s. Dopiero po tym czasie nastąpi całkowite wyłączenie oświetlenia. Funkcja ta pozwala na uniknięcie nagłej ciemności i pozostawia czas na bezpieczne dojście do wyłącznika. Po ponownym wciśnięciu wyłącznika w czasie zrdukowanej jasności, automat załączy oświetlenie do pełnej jasności.

Funkcja przeciwblokady zabezpiecza przed ciągłym świeceniem oświetlenia po zablokowaniu włącznika schodowego (np. zapałką). Mimo zablokowania przycisku, automat odmierzy zadany czas i wyłączy oświetlenie. Ponowne włączenie oświetlenia możliwe jest po usunięciu blokady.

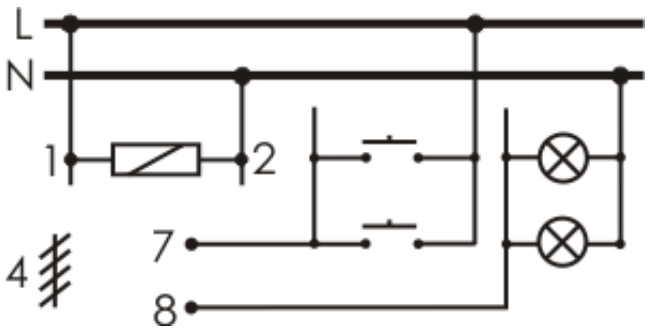
Automat schodowy AS-222T **nie może** współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

UWAGA! Automat AS-222T **nie może** współpracować z lampami jarzeniowymi, świetlówkami kompaktowymi i innymi lampami z elektronicznymi zapłonnikami.

Parametry

zasilanie AS-222T	230V AC
prąd obciążenia	<10A
opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5÷10min
czas podtrzymania zredukowanej jasności	30s
opóźnienie zadziałania	<1sek
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm^2
pobór mocy	0,8W
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	2 moduły (35mm)
montaż	na szynie 35mm

Schemat łączeniowy


L
N
1
2
4
7
8