


Link do produktu: <https://sklep-elektron.com/czujnik-ruchu-pir-800w-360st-24v-ff-dr-06w-bialy-p-1851.html>

Czujnik ruchu PIR 800W 360st. 24V F&F DR-06W Biały

Cena	124,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DR-06W-24V
Kod producenta	DR-06W-24V
Kod EAN	5908312597278

Opis produktu

Czujnik ruchu DR-06W 24V przeznaczony jest do automatycznego, czasowego załączania światła w przypadku wykrycia obiektu. Czujnik wykrywa źródło promieniowania podczerwonego. Analizuje takie parametry jak wielkość obiektu, ilość emitowanego ciepła oraz szybkość przemieszczania się pomiędzy kolejnymi sektorami detekcji. Wykrycie ruchu w polu detekcji automatycznie załącza oświetlenie.

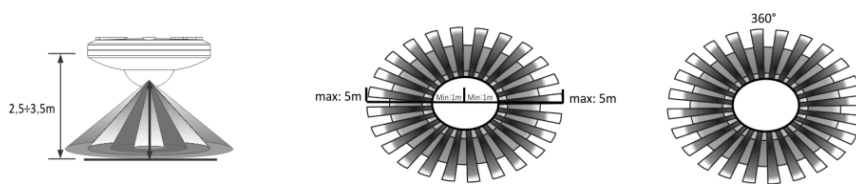

Ciągły ruch w polu detekcji powoduje stałe załączenie oświetlenia. W momencie ustania ruchu, jego brak w polu detekcji wyzwała czas podtrzymania oświetlenia. Ponowny ruch przerwie czas podtrzymania, załączając stałe oświetlenie. Kolejny jego zanik, wyzwała czas podtrzymania od początku. Charakterystyka pracy DR-06 pozwala wykorzystywać go jako czujnik obecności.

Czujnik ruchu DR-06W 24V wyposażony jest w automat zmierzchowy, uniemożliwiający załączenie sterowanego oświetlenia w ciągu dnia. Detekcja ruchu oraz możliwość załączania oświetlenia aktywowane są dopiero po zmierzchu. Czas aktywacji czujnika regulowany jest za pomocą potencjometra. Dodatkowo czujnik pozwala na korektę obszaru pola detekcji w zakresie promienia 1-5m (dla wysokości 2,5-3,5m) oraz czasu załączenia odbiornika (3s do 12 min).

Czujnik można stosować zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. Przy zastosowaniach zewnętrznych, czujnik powinien być zamontowany w miejscu nie narażonym na bezpośrednie opady deszczu lub śniegu oraz możliwość zabryzgnięcia wodą czy inną cieczą obudowy czujnika jak i jego punktów połączeń elektrycznych.

Parametry techniczne

zasilanie	24V AC/DC
prąd obciążenia	<7A
moc podłączona	
lampy żarowe	800W
lampy świetlówkowe	400W
próg aktywacji	10÷2000Lx
zmierzchowej	
detekcja ruchu	0,6÷1,5m/s
czas wyłączenia	3s÷12min. (±3min.)
pole detekcji pionowej	360°
maks. promień detekcji	r=5m
(dla h= 2,3÷3,5m, T<24°C)	
wysokość montażu	h=2,5÷3,5m
czujnika	
pobór mocy	

stan czuwania	0,10W
stan załączenia	0,45W
przyłącze	zaciski 1,0mm ²
temperatura pracy	-10÷40°C
wymiary	Ø=115mm, h=47mm
montaż	dwa wkręty do podłoża
stopień ochrony	IP40

Schemat łączeniowy

