Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep-elektron.com/przekaznik-impulsowy-bistabilny-16a-24v-ff-bis-411i-p-1834.html



Przekaźnik impulsowy (bistabilny) 16A 24V F&F BIS-411i

Cena	**75,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BIS-411i 24V**
Kod producenta	**BIS-411i 24V**
Kod EAN	**5908312598695**

Opis produktu

Elektroniczny **przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411i 24V** pozwala na sterowanie rozległą siecią oświetlenia lub innych odbiorników za pomocą kilku równoległe połączonych przycisków sterujących. Załączenie następuje po przyciśnięciu dowolnego z przycisków. Kolejne przyciśnięcię dowolnego przcisku spowoduje rozłączenie układu. Przekaźnik przeznaczony jest do montażu na szynie TH35.

Przekaźnik nie posiada "pamięci styku". W przypadku zaniku napięcia zasilania styk wraca do pozycji wyłączonej. Po powrocie zasilania układ jest wyłączony i wymaga ponownego ręcznego włączenie.


Przekaźnik w **wersji BIS-411i 24V** wyposażony jest w styk przystosowany **do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym**, takimi jak: świetlówki LED, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.


Przekaźnik bistabilny BIS-411i 24V **nie może** współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Parametry techniczne

zasilanie	9÷30V AC/DC
styk / prąd obciążenia AC-1	separowany 1×NO / <16A (160A/20ms)
maks. prąd przycisków sterujących	Σ5mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2s
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja zadziałania	LED czerwona
pobór mocy	
stan czuwania	0,15W
stan załączenia	0,6W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
moment dokręcający	0,4Nm
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35 mm
stopień ochrony	IP20

Schemat łączeniowy



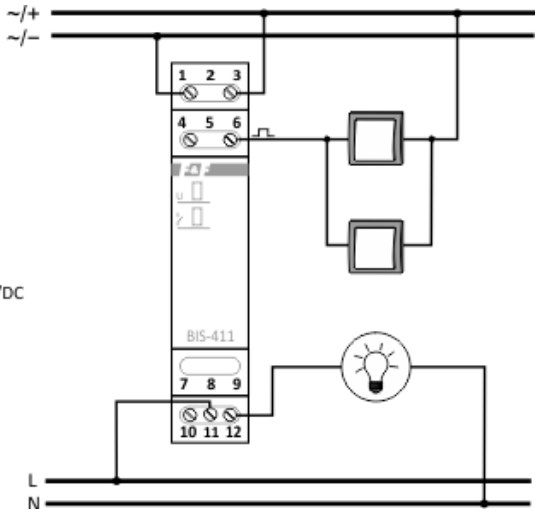

ZASILANIE

1-3	zasilanie przekaźnika: 9-30V AC/DC

WEJŚCIA STERUJĄCE

6	wejście sterujące

STYK

11	wejście zasilania styku COM
10	wyjście: styk rozwierny (bierny)
12	wyjście: styk zwierny (czynny)