Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep-elektron.com/przekaznik-impulsowy-bistabilny-16a-230v-ff-bis-408i-p-1831.html



Przekaźnik impulsowy (bistabilny) 16A 230V F&F BIS-408i

Cena	**78,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BIS-408i**
Kod producenta	**BIS-408i**
Kod EAN	**5908312598299**

Opis produktu

Elektroniczny **przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-408i** pozwala na sterowanie rozległą siecią oświetlenia lub innych odbiorników za pomocą kilku równoległe połączonych przycisków sterujących. Załączenie następuje po przyciśnięciu dowolnego z przycisków. Kolejne przyciśnięcię dowolnego przcisku spowoduje rozłączenie układu.

Przekaźnik nie posiada "pamięci styku". W przypadku zaniku napięcia zasilania styk wraca do pozycji wyłączonej. Po powrocie zasilania układ jest wyłączony i wymaga ponownego ręcznego włączenie.

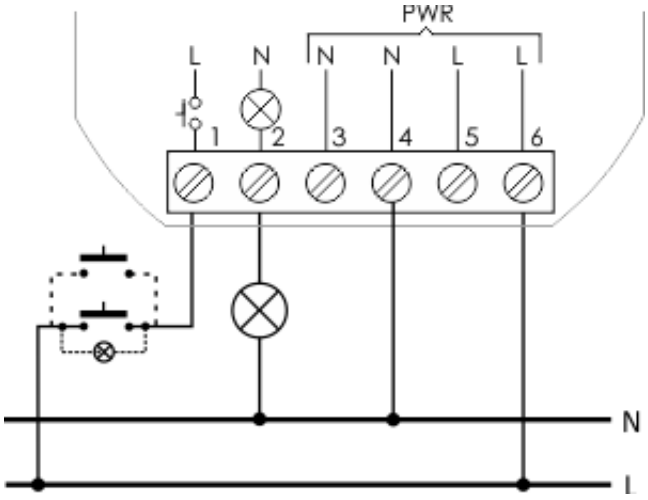
Przekaźnik w wersji BIS-408i wyposażony jest w styk przystosowany do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.

Przekaźnik bistabilny BIS-408i może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Parametry techniczne

zasilanie	100÷265V AC
styk / prąd obciążenia (AC-1)	1×NO / <16A (160A/20ms)
prąd impulsu sterującego L	<5mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2s
sygnalizacja zasilania	LED zielona
pobór mocy	
stan czuwania	0,15W
stan załączenia	0,6W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
moment dokręcający	0,4Nm
wymiary	Ø54 (□48×43mm), h=20mm
montaż	w puszce podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20

Schemat łączeniowy


PWR
L
N
N
N
L
L
1
2
3
4
5
6
N
L