

Link do produktu: <https://sklep-elektron.com/przekaznik-impulsowy-bistabilny-16a-230v-ff-bis-411-p-1832.html>



Przekaznik impulsowy (bistabilny) 16A 230V F&F BIS-411

Cena	62,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BIS-411 230V
Kod producenta	BIS-411 230V
Kod EAN	5908312594017

Opis produktu

Elektroniczny **przekaznik bistabilny (impulsowy) BIS-411 230V** pozwala na sterowanie rozległą siecią oświetlenia lub innych odbiorników za pomocą kilku równoległe połączonych przycisków sterujących. Załączenie następuje po przyciśnięciu dowolnego z przycisków. Kolejne przyciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje rozłączenie układu. Przekaznik przeznaczony jest do montażu na szynie TH35mm

Przekaznik nie posiada "pamięci styku". W przypadku zaniku napięcia zasilania styk wraca do pozycji wyłączonej. Po powrocie zasilania układ jest wyłączony i wymaga ponownego ręcznego włączenia.


Przekaznik bistabilny BIS-411 230V może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Parametry techniczne

zasilanie	100÷265V AC
styk / prąd obciążenia	separowany 1×NO/NC / AC-1
maks. prąd przycisków sterujących	Σ5mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2s
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja zadziałania	LED czerwona
pobór mocy	
stan czuwania	0,15W
stan załączenia	0,6W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
moment dokręcający	0,4Nm
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35 mm
stopień ochrony	IP20

Schemat łączeniowy

Schemat podłączenia

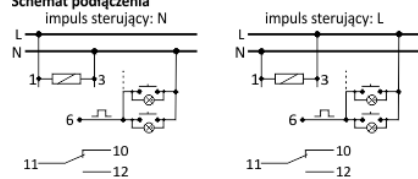

ZASILANIE
1-3 zasilanie przekaźnika: 100-265V AC
WEJŚCIA STERUJĄCE
6 wejście sterujące
STYK
11 wejście zasilania styku COM
10 wyjście: styk rozwierny (bierny)
12 wyjście: styk zwierny (czynny)

Przykład podłączenia z impulsem sterującym N

