Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep-elektron.com/przekaznik-impulsowy-bistabilny-2z-8a-230v-ff-bis-416-p-1838.html



Przekaźnik impulsowy (bistabilny) 2Z 8A 230V F&F BIS-416

Cena	**105,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BIS-416**
Kod producenta	**BIS-416**
Kod EAN	**5908312598275**

Opis produktu

Elektroniczny przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-416 pozwala na sterowanie rozległą siecią oświetlenia lub innych odbiorników za pomocą kilku równoległe połączonych przycisków sterujących. Załączenie następuje po przyciśnięciu dowolnego z przycisków. Kolejne przyciśnięcię dowolnego przcisku spowoduje rozłączenie układu.

Przekaźnik BIS-416 posiada **dwa niezależnie sterowane kanały**, których sterowanie odbywa się za pomocą dwóch oddzielnych wejść sygnałowych. Na wejściu S11 impuls steruje wyjściem R1, analogicznie na wejściu S2 impuls steruje wyjściem R2.

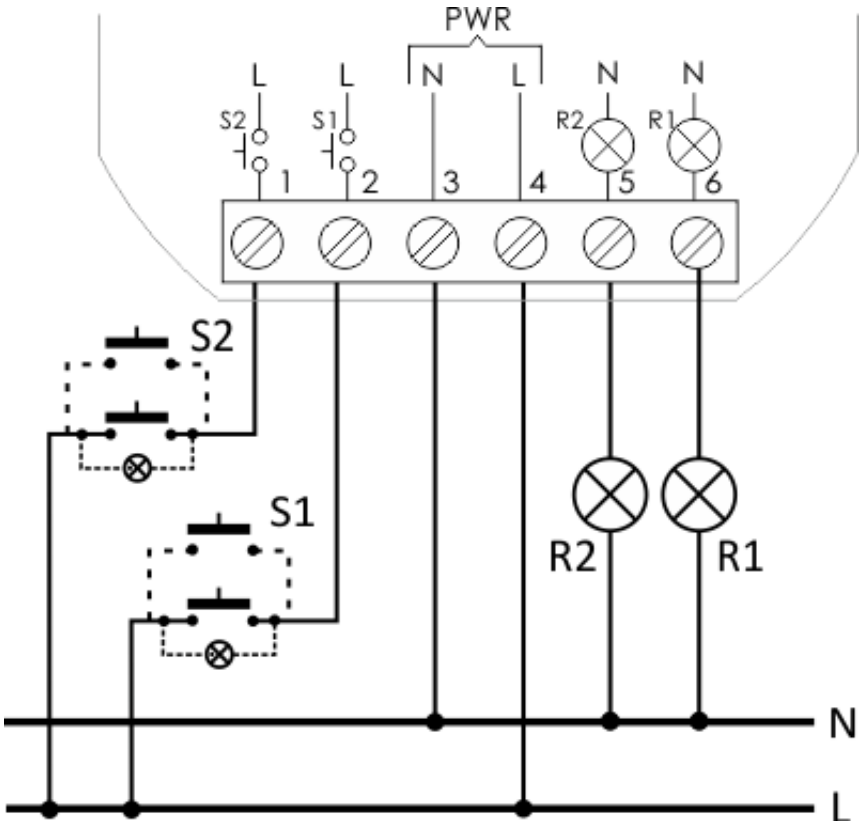
Przekaźnik nie posiada "pamięci styku". W przypadku zaniku napięcia zasilania styk wraca do pozycji wyłączonej. Po powrocie zasilania układ jest wyłączony i wymaga ponownego ręcznego włączenie.

Przekaźnik bistabilny BIS-416 może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Parametry techniczne

zasilanie	100÷265V AC
styk / prąd obciążenia (AC-1)	2× (1×NO) / 2×[<8A]
prąd impulsu sterującego L	<5mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2s
sygnalizacja zasilania	LED zielona
pobór mocy	
stan czuwania	0,15W
stan załączenia	0,6W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
moment dokręcający	0,4Nm
wymiary	Ø54 (□48×43mm), h=20mm
montaż	w puszce podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20

Schemat łączeniowy


PWR
L
L
N
L
N
N
S2
S1
R2
R1
1
2
3
4
5
6
S2
S1
R2
R1
N
L