Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 23:57

Link do produktu: https://sklep-elektron.com/wylacznik-nadpradowy-schneider-k60n-3p-b-20a-a9k01320-p-1373.html




# Wyłącznik nadprądowy Schneider K60N 3P B 20A A9K01320

| | |
|---|---|
| Cena | **43,50 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **1 dzień roboczy** |
| Numer katalogowy | **1834** |
| Kod producenta | **A9K01320** |


## Opis produktu

**Wyłącznik nadprądowy Schneider K60N** przeznaczony do zabezpieczania obwodów oraz odbiorników w instalacjach elektrycznych przed skutkami przeciążeń oraz zwarć. Wyłącznik trój-biegunowy, prąd znamionowy 20A o charakterystyce B.

Konstrukcja bezpieczników zapewnia wysoką funkcjonalność oraz trwałość użytkowania.

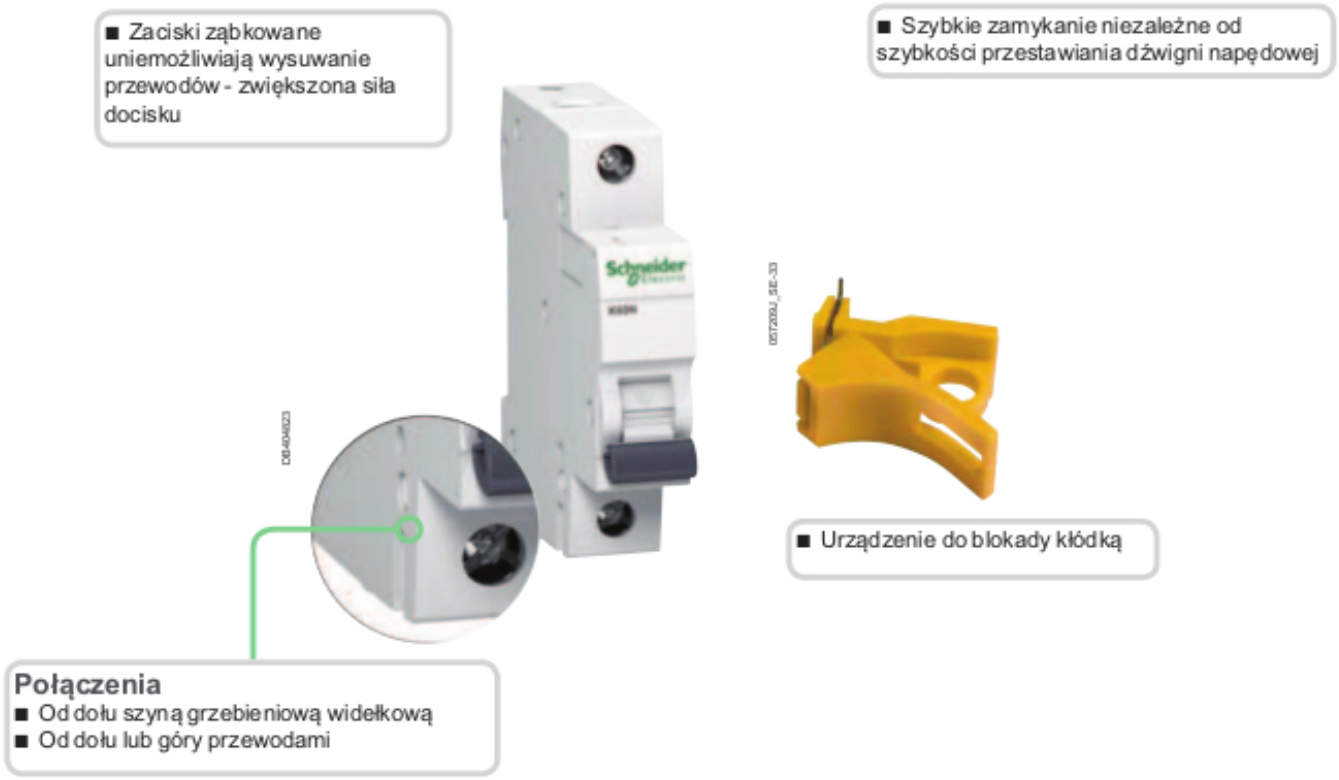



Wyłączniki K60N przystosowane są do montażu praktycznie w każdym miejscu, a mechanizm przyłączenia przewodów zapewnia trwałość łączenia.




*Mocowane zatrzaskowo na szynie DIN 35 mm*




*Dowolna pozycja instalowania*




**Dane techniczne wyłączników**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dane podstawowe** | | | |
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) | Faza - przewód neutralny | | 440 V AC |
| Stopień zanieczyszczenia (Ue) | Faza - przewód neutralny | | 230 V AC |
| | Faza - faza | | 400 V AC |
| Wyzwalanie magnetyczne | Charakterystyka B | 3 do 5 In | ■ |
| | Charakterystyka C | 5 do 10 In | ■ |
| **Selon EN 60898-1** | | | |
| Klasa ograniczania | | | 3 |
| Znamionowy prąd wyłączalny (Icn) | | | 6000 A |
| Prąd wyłączalny użytkowy (Ics) | | | 100 % Icn |
| Prąd załączalny i prąd wyłączalny pojedynczego bieguna (Icn1) | | | Icn1 = Icn |
| **Additional characteristics** | | | |
| Stopień ochrony (IEC 60529) | Samo urządzenie | | IP20 |
| | Urządzenie w obudowie modułowej | | IP40<br>Klasa izolacji II |
| Trwałość (O-C) | Elektryczna | ≤ 20 A | 20,000 cykli |
| | | ≥ 25 A | 10,000 cykli |
| | Mechaniczna | | 20,000 cykli |
| Temperatura pracy | | | -25°C do +70°C |
| Temperatura składowania | | | -40°C do +70°C |
| Tropikalizacja (IEC 60068-1) | | | T2 (wilgotność względna 95% przy 55°C) |