Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:11

Link do produktu: https://sklep-elektron.com/sterownik-rolet-dwuprzyciskowy-320w-230v-ff-str-1-p-1896.html



Sterownik rolet dwuprzyciskowy 320W 230V F&F STR-1

Cena	**120,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**STR-1**
Kod producenta	**STR-1**
Kod EAN	**5908312593300**

Opis produktu


Dwuprzyciskowy sterownik rolet STR-1 przeznaczony do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów, jak bramy, napędzanych silnikiem elektrycznym za pomocą wyłączników dzwonkowych (chwilowych). Pozwala na sterowanie silnikami o jednofazowym zasilaniu prądem zmiennym.

Sterownik pozwala na samodzielne sterowanie jednej rolety lub na łączenie w grupy pozwalające na centralne sterowanie wieloma roletami. Zasilanie sygnalizowane jest przez zieloną diodę LED - U. Silnik załączany jest przez podanie sygnału N lub L na jedno z wejść sterujących. Czas załączenia, pozwalający na pełne podniesienie lub opuszczenie rolety, jest zaprogramowany przez użytkownika. Sterownik pozwala także na zatrzymanie uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie.

Parametry techniczne

zasilanie	230V AC
styk	8A 250V
prąd obciążenia AC-3	<1,5A
moc podłączonego silnika jednofazowego	<320W
prąd impulsu sterującego dla L/N	<1mA
czas załączenia - programowalny	0s÷10min
sygnalizacja zasilania / programowania	LED zielona
pobór mocy	1W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	
sygnałowe	4×DY 1mm², l=10cm
zasilające	4×DY 1,5mm², l=10cm
wymiary	Ø55, h=2**0**mm
montaż	w puszce podtynkowej Ø60


Schemat łączenia



Opis wyprowadzeń:

1 - 2	*zasilanie 230V (L - N)*
3	*zasilanie silnika - wyjście kieruneku „GÓRA" ↑*
4	*zasilanie silnika - wyjście kieruneku „DÓŁ" ↓*
5	*sterowanie lokalne - kierunek „DÓŁ" ↓*
6	*sterowanie lokalne - kierunek „GÓRA" ↑*
7	*sterowanie centralne - kierunek „GÓRA" ↑↑*
8	*sterowanie centralne - kierunek „DÓŁ" ↓↓*

Wejścia sterujące mogą być zasilane z przewodu fazowego (L) lub z przewodu neutralnego (N). Dokonać wyboru jednej opcji sterowania dla wszystkich wejść.

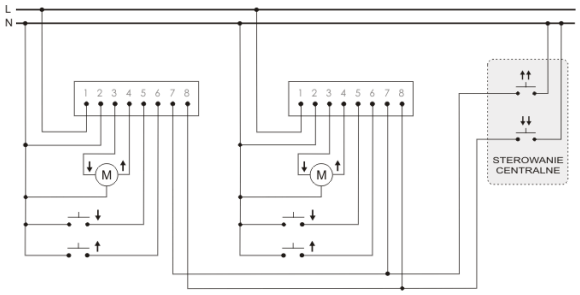

Przykładowy schemat połączeń dla układu dwóch sterowników rolet pracujących ze wspólnym sterowaniem centralnym (sygnał sterujący: N)