Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 23:57

Link do produktu: https://sklep-elektron.com/wylacznik-nadpradowy-schneider-k60n-3p-b-25a-a9k01325-p-1374.html




Wyłącznik nadprądowy Schneider K60N 3P B 25A A9K01325

Cena	**43,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**1 dzień roboczy**
Numer katalogowy	**1835**
Kod producenta	**A9K01325**


Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy Schneider K60N przeznaczony do zabezpieczania obwodów oraz odbiorników w instalacjach elektrycznych przed skutkami przeciążeń oraz zwarć. Wyłącznik trój-biegunowy, prąd znamionowy 25A o charakterystyce B.

Konstrukcja bezpieczników zapewnia wysoką funkcjonalność oraz trwałość użytkowania.

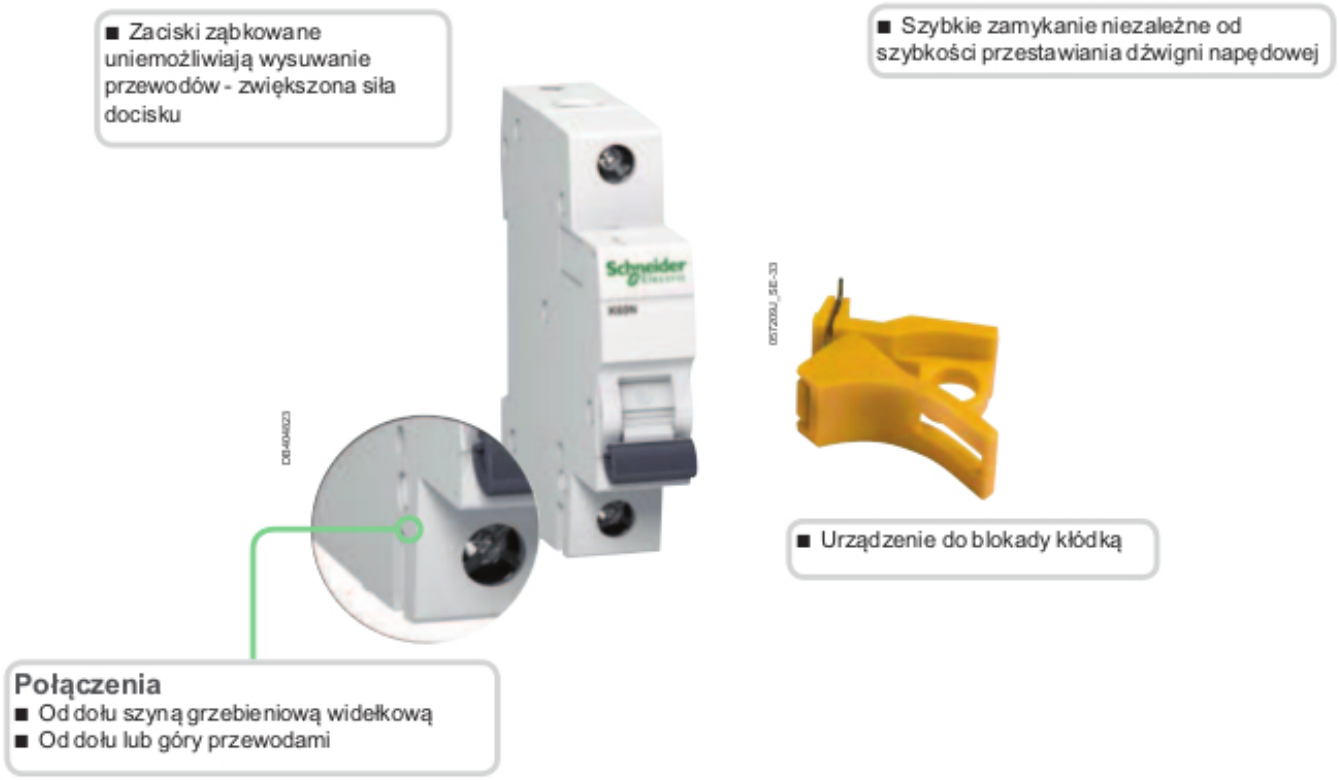


Wyłączniki K60N przystosowane są do montażu praktycznie w każdym miejscu, a mechanizm przyłączenia przewodów zapewnia trwałość łączenia.



Mocowane zatrzaskowo na szynie DIN 35 mm



Dowolna pozycja instalowania



Dane techniczne wyłączników

Dane podstawowe			
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)	Faza - przewód neutralny		440 V AC
Stopień zanieczyszczenia (Ue)	Faza - przewód neutralny		230 V AC
	Faza - faza		400 V AC
Wyzwalanie magnetyczne	Charakterystyka B	3 do 5 In	■
	Charakterystyka C	5 do 10 In	■
Selon EN 60898-1			
Klasa ograniczania			3
Znamionowy prąd wyłączalny (Icn)			6000 A
Prąd wyłączalny użytkowy (Ics)			100 % Icn
Prąd załączalny i prąd wyłączalny pojedynczego bieguna (Icn1)			Icn1 = Icn
Additional characteristics			
Stopień ochrony (IEC 60529)	Samo urządzenie		IP20
	Urządzenie w obudowie modułowej		IP40 Klasa izolacji II
Trwałość (O-C)	Elektryczna	≤ 20 A	20,000 cykli
		≥ 25 A	10,000 cykli
	Mechaniczna		20,000 cykli
Temperatura pracy			-25°C do +70°C
Temperatura składowania			-40°C do +70°C
Tropikalizacja (IEC 60068-1)			T2 (wilgotność względna 95% przy 55°C)