

Link do produktu: <https://sklep-elektron.com/sterownik-rolet-jednoprzyciskowy-230v-ff-str-2-p-1900.html>



Sterownik rolet jednoprzyciskowy 230V F&F STR-2

Cena	120,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STR-2
Kod producenta	STR-2
Kod EAN	5908312593324

Opis produktu


Jednoprzyciskowy sterownik rolet STR-2 przeznaczony do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów, jak bramy, napędzanych silnikiem elektrycznym za pomocą wyłączników dzwinkowych (chwilowych). Pozwala na sterowanie silnikami o jednofazowym zasilaniu prądem zmiennym.

Sterownik pozwala na samodzielne sterowanie jednej rolety lub na łączenie w grupy pozwalające na centralne sterowanie wieloma roletami. Zasilanie sygnalizowane jest przez zieloną diodę LED - U. Silnik załączany jest przez podanie sygnału N lub L na jedno z wejść sterujących. Czas załączenia, pozwalający na pełne podniesienie lub opuszczenie rolety, jest zaprogramowany przez użytkownika. Sterownik pozwala także na zatrzymanie uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie.

Parametry techniczne

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia (AC-3)	<2A
prąd impulsu sterującego dla L/N	<1mA
czas załączenia - programowalny	0s÷10min.
sygnalizacja zasilania / programowania	LED zielona
pobór mocy	1W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze sygnałowe	3×DY 1mm ² , l=10cm
przyłącze zasilające	4×DY 1,5mm ² , l=10cm
wymiary	Ø55, h=13mm
montaż	w puszcze podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20

Schemat łączenia




Opis wyprowadzeń:

- 1 - 2 zasilanie 230V (L - N)
- 3 zasilanie silnika - wyjście kierunku „GÓRA” ↑
- 4 zasilanie silnika - wyjście kierunku „DÓŁ” ↓
- 6 sterowanie lokalne - kierunek „GÓRA” / „DÓŁ” ↑↓
- 7 sterowanie centralne - kierunek „GÓRA” ↑↑
- 8 sterowanie centralne - kierunek „DÓŁ” ↓↓



Wejścia sterujące mogą być zasilane z przewodu fazowego (L) lub z przewodu neutralnego (N). Dokonać wyboru jednej opcji sterowania dla wszystkich wejść.

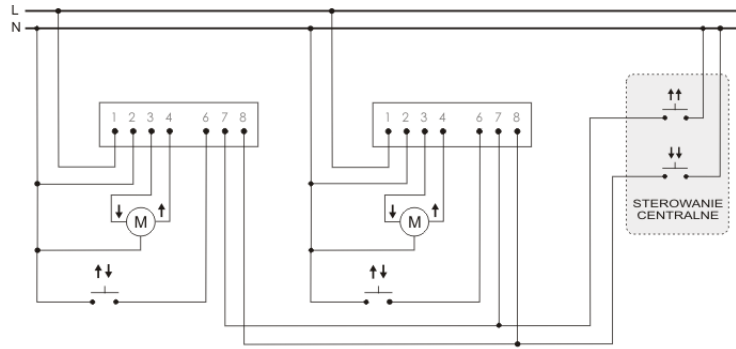

Przykładowy schemat połączeń dla układu dwóch sterowników rolet pracujących ze wspólnym sterowaniem centralnym (sygnał sterujący: N)