Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:12

Link do produktu: https://sklep-elektron.com/automat-zmierzchowy-16a-230v-ff-az-b-z-sonda-fi10-p-1809.html



# Automat zmierzchowy 16A 230V F&F AZ-B z sondą fi.10

| | |
|---|---|
| Cena | **79,35 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **AZ-B** |
| Kod producenta | **AZ-B** |
| Kod EAN | **5908312591054** |

## Opis produktu

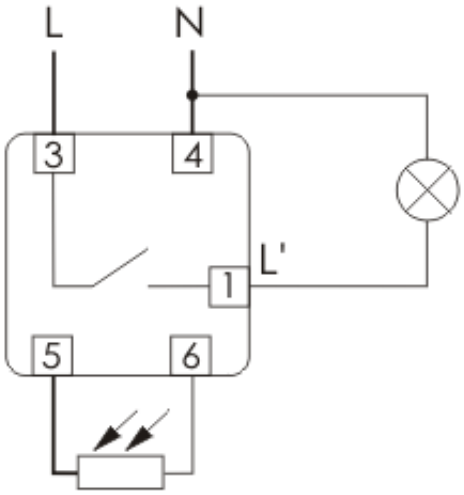
**Automat zmiechowy AZ-B** przeznaczony do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, reklam itp. o zmierzchu i wyłączania oświetlenia o świcie. Automat wyposażony jest w hermetyczną sondę zewnętrzną fi.10mm. Przystosowany jest do montażu na szynie 35mm.

Sonda automatu AZ-B musi być umieszczona w miejscu o stałym dostępnie naturalnego światła dziennego. Potencjometr pozwala na regulację pory załączenia oświetlenia. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlena, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

**Parametry**

| | |
|---|---|
| zasilanie | 230V AC |
| prąd obciążenia | < 16 A |
| próg zadziałania - regulowany | 2÷1000 Lx |
| próg zadziałania - ustawiony | ok. 7 Lx |
| histereza | ok. 15 Lx |
| opóźnienie zadziałania włączenia | 1÷15 s |
| opóźnienie zadziałania wyłączenia | 10÷30 s |
| pobór mocy | 0,8 W |
| przyłącze | zaciski śrubowe 2,5 $mm^2$ |
| temperatura pracy | -25÷50 °C |
| wymiary | 2 moduły (35mm) |
| montaż | szyna 35mm |
| stopień ochrony | |
| automatu | IP20 |
| sondy | IP65 |

**Schemat łączeniowy**


L
N
3
4
L'
1
5
6