

Link do produktu: <https://sklep-elektron.com/czujnik-ruchu-pir-2000lx-230v-ff-dr-04b-czarny-p-1846.html>




Czujnik ruchu PIR 2000Lx 230V F&F DR-04B Czarny

Cena	97,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DR-04B
Kod producenta	DR-04B
Kod EAN	5908312598107

Opis produktu

Czujnik ruchu DR-04B przeznaczony jest do automatycznego, czasowego załączania światła w przypadku wykrycia obiektu. Czujnik wykrywa źródło promieniowania podczerwonego. Analizuje takie parametry jak wielkość obiektu, ilość emitowanego ciepła oraz szybkość przemieszczania się pomiędzy kolejnymi sektorami detekcji. Wykrycie ruchu w polu detekcji automatycznie załącza oświetlenie.

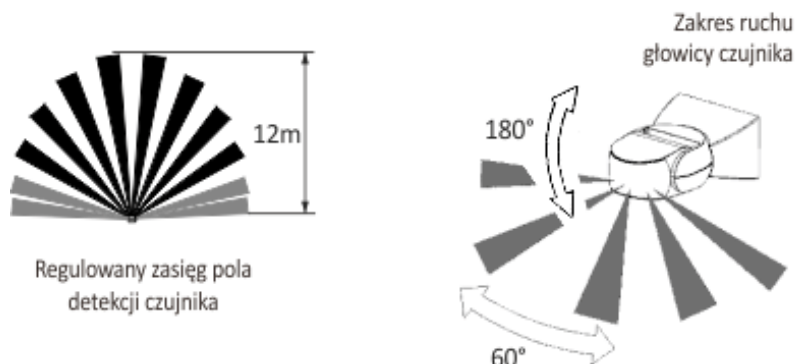

Ciągły ruch w polu detekcji powoduje stałe załączenie oświetlenia. W momencie ustania ruchu, jego brak w polu detekcji wyzwała czas podtrzymania oświetlenia. Ponowny ruch przerwie czas podtrzymania, załączając stałe oświetlenie. Kolejny jego zanik, wyzwała czas podtrzymania od początku. Charakterystyka pracy DR-04 pozwala wykorzystywać go jako czujnik obecności.

Czujnik ruchu DR-04B wyposażony jest w automat zmierzchowy, uniemożliwiający załączenie sterowanego oświetlenia w ciągu dnia. Detekcja ruchu oraz możliwość załączania oświetlenia aktywowane są dopiero po zmierzchu. Dodatkowo czujnik pozwala na korektę czasu aktywacji oraz czasu załączenia odbiornika.

Parametry techniczne

zasilanie	230V AC
obciążalność styku	5 A
próg aktywacji	3÷2000Lx
zmierzchowej	
detekcja ruchu	0,6÷1,5m/s
czas wyłączenia	10s±3s ÷ 15min.±2min.
pole detekcji poziomej	180°
pole detekcji pionowej	45°
odległość detekcji (dla <24°C)	<12m
zakres obrotu głowicy - w poziomie/w pionie	60°/180°
wysokość montażu	1,8÷2,5m

czujnika	
pobór mocy	0,5W
przyłącze	zaciski śrubowe 1,5 mm ²
temperatura pracy	-20÷40°C
wymiary (głowica rozłożona pionowo)	S80×W52×G120mm
wymiary (głowica złożona S80×W52×G95mm poziomo)	
montaż	dwa wkręty do podłoża
stopień ochrony	IP65

Schemat łączeniowy

