Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep-elektron.com/przekaznik-impulsowy-bistabilny-10a-230v-ff-bis-402-p-1829.html



Przekaźnik impulsowy (bistabilny) 10A 230V F&F BIS-402

Cena	**67,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BIS-402**
Kod producenta	**BIS-402**
Kod EAN	**5908312594062**

Opis produktu

Elektroniczny przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-402 pozwala na sterowanie rozległą siecią oświetlenia lub innych odbiorników za pomocą kilku równoległe połączonych przycisków sterujących. Załączenie następuje po przyciśnięciu dowolnego z przycisków. Kolejne przyciśnięcię dowolnego przcisku spowoduje rozłączenie układu.

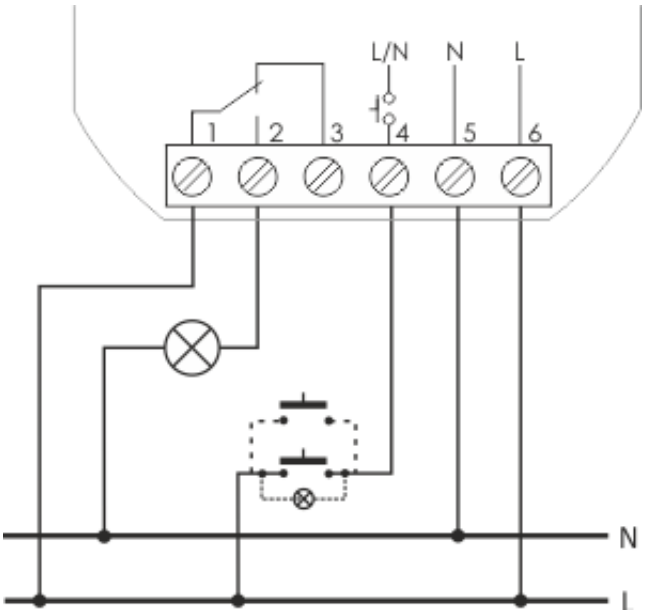
Przekaźnik nie posiada "pamięci styku". W przypadku zaniku napięcia zasilania styk wraca do pozycji wyłączonej. Po powrocie zasilania układ jest wyłączony i wymaga ponownego ręcznego włączenie.

Przekaźnik bistabilny BIS-402 **nie może** współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Parametry techniczne

zasilanie	230V AC
styk / prąd obciążenia (AC-1)	1×NO/NC / <10A
impuls sterujący	160÷265V AC <20mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2s
pobór mocy	0,4W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający	0,4Nm
wymiary	Ø54, (□ 48×43mm), h= 20mm
montaż	w puszce podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20

Schemat łączeniowy


L/N
N
L
1
2
3
4
5
6
N
L