

Link do produktu: <https://sklep-elektron.com/automat-schodowy-4a-30v-ff-as-225-p-1828.html>

Automat schodowy 4A 30V F&F AS-225

Cena **102,35 zł**Dostępność **Dostępny**Numer katalogowy **AS-225**Kod producenta **AS-225**


Opis produktu

Automat schodowy AS-225 przeznaczony jest do utrzymania włączonego oświetlenia w pomieszczeniach (jak korytarze, klatki schodowe) czy innych obiektach przez określony czas w wielu punktach (grupowo). Przeznaczony jest do budowy wielopunktowego, kaskadowego układu sterowania oświetlenia. Pozwala na uzyskanie efektu światła przemieszczającego się wzdłuż pomieszczenia, np. schodów.

System może składać się z dowolnej liczby punktów świetlnych, wymaga tylko spięcia z sobą odpowiedniej liczby sterowników. Każdy z sterowników może być ustawiony indywidualnie, posiadać własny czas załączania światła oraz momentu rozpoczęcia działania kolejnego segmentu.

Przykład połączenia grupowego automatów.

Przykład sterowania grupowego

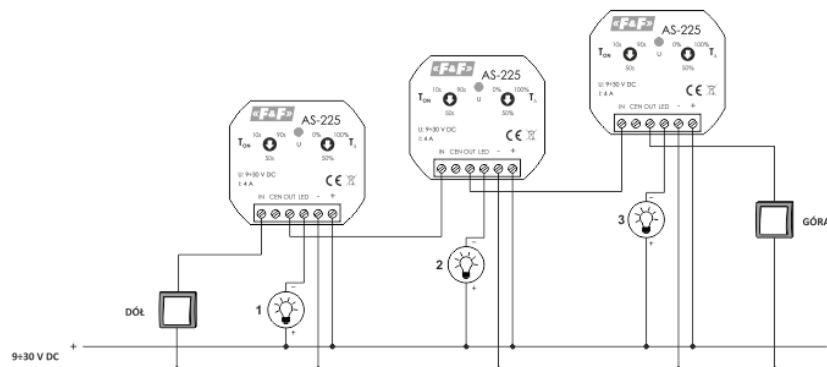

Automat AS-225 może być uruchamiany za pośrednictwem różnorodnych wyzwalaczy:

- przycisk dzwonkowy
- czujnik ruchu
- bariera optyczna
- czujnik nacisku

Nadawanie sygnału odbywa się bezpotencjałowo poprzez połączenie wejścia IN/OUT z poziomem "-" zasilania.

Automat przystosowany jest do montażu w puszce instalacyjnej. Małe rozmiary umożliwiają montaż bezpośrednio pod lampą. Sama instalacja jest bardzo prosta - wymaga podłączenia tylko 3 przewodów do sterownika i 3 przewodów od sterownika.

Parametry

wejście	
zasilanie	9÷30V DC
wejścia sterownicze (IN, CEN, OUT)	bezpotencjałowe, wyzwalane przez podłączenie do poziomu "-" zasilania
pobór mocy	

czuwanie	0,3W
praca	0,5W
wyjście	
typ wyjścia	tranzystorowe (OC - otwarty kolektor)
prąd wyjściowy	<4A
napięcie wyjściowe	9÷30V DC
czas załączenia Ton - regulowane	10÷90s
opóźnienie załączenia TΔ - regulowane	0÷100%Ton
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
moment dokręcający	0,4Nm
temperatura pracy	-15÷50°C
wymiary	Ø54 (48×43mm), h= 20mm
montaż	w puszce podtynkowej Ø60
stopień ochrony	IP20

Schemat łączeniowy

